





## IVK – žaluziová samotížná klapka plastová

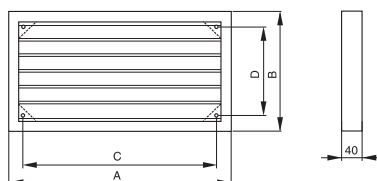

- pro čtyřhranné potrubí
- na zeď se připevňuje 4-mi šrouby do hmoždinek
- materiál je šedý plast
- u větších velikostí je klapka rozdělena uprostřed pevnou vzpěrou
- vhodné pro sestavné jednotky DIRECT AIR

Typ	pro typ vent. IRB/IRT	rozměr potrubí	[mm]				hmot. [kg]
			A	B	C	D	
IVK 200/40-20	200	400x200	494	294	420	220	1,30
IVK 225/50-25	225	500x250	594	344	520	270	2,00
IVK 250/50-30	250	500x300	594	394	520	320	2,20
IVK 285/60-30	285	600x300	694	394	560	320	2,40
IVK 315/60-35	315	600x350	694	444	620	370	2,60
IVK 355/70-40	355	700x400	794	494	720	420	3,10
IVK 400/80-50	400	800x500	894	594	820	520	4,40
IVK 450/100-50	450	1000x500	1094	594	1020	520	5,50

## IRK – žaluziová samotížná klapka, IRKS – žaluziová samotížná klapka

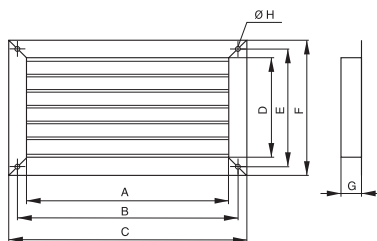

71

- pro hranaté potrubí
- samotížné lamely z Al plechu (IRK) nebo pozinku (IRKS)
- materiál rámu je pozinkovaný plech
- pozední rám na zakázku
- u větších velikostí je klapka rozdělena uprostřed pevnou vzpěrou
- vhodné pro sestavné jednotky DIRECT AIR

**Upozornění:**

IRK s hliníkovými lamelami lze použít jen do rychlosti proudění 7 m/s, IRK se standardně dodávají jen do velikosti 250, větší velikosti konzultujte.

Typ	pro vent. IRB/IRT	rozměr potrubí	[mm]								hmot. [kg]
			A	B	C	D	E	F	G	ØH	
IRK 200/40-20	200	400x200	390	420	460	190	220	260	40	9	1,20
IRK 225/50-25	225	500x250	490	520	560	240	270	310	40	9	1,90
IRK 250/50-30	250	500x300	490	520	560	290	320	360	40	9	2,00
IRKS 285/60-30	285	600x300	590	620	660	290	320	360	40	9	2,20
IRKS 315/60-35	315	600x350	590	620	660	340	370	410	40	9	2,40
IRKS 355/70-40	355	700x400	690	720	760	390	420	460	40	9	2,90
IRKS 400/80-50	400	800x500	790	820	860	490	520	560	40	9	4,00
IRKS 450/100-50	450	1000x500	990	1020	1060	490	520	560	40	9	5,00